
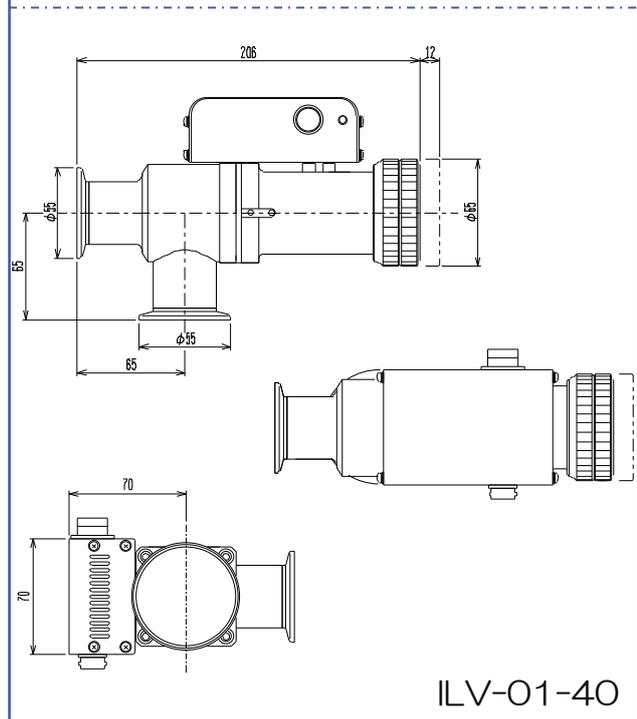


# 主な仕様

## 仕様

使用圧力	大気圧 ~ $10^{-7}$ Pa
弁座漏れ	$6.7 \times 10^{-11}$ Pa・m <sup>3</sup> /sec 以下
使用可能温度	0~50 °C
取付姿勢	自由
フランジ	CF70、NW40 (特別仕様可)
全開時コンダクタンス	25L/sec
バルブボディ材質	SUS304
シール材質	フッ素ゴム
動作時間	約0.1sec
電源入力	AC90 ~ 260V 0.2A
ライフサイクル	1万回 (常温で使用)
質量	2.3kg (CF70タイプ) 2.0kg (NW40タイプ)

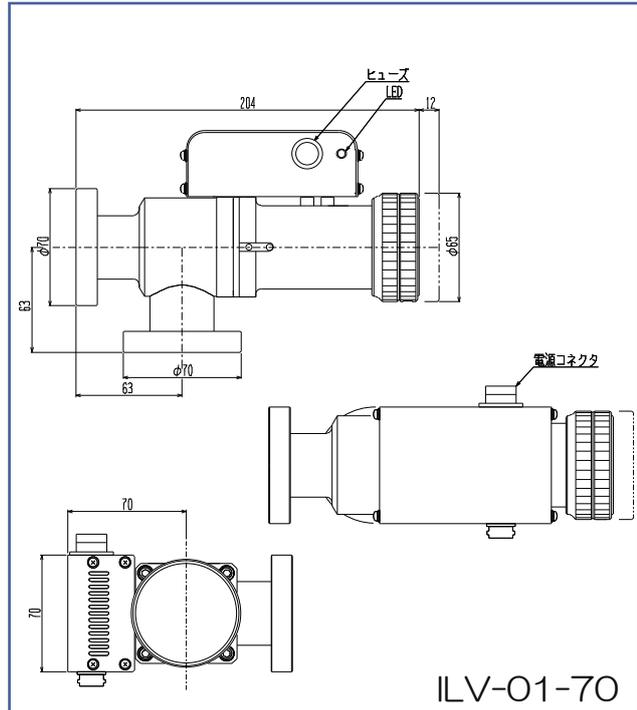

## 標準構成

- ・インターロックバルブ本体 (ILV-01) 1台
- ・入力ケーブル 1式

## 型式指定方法

フランジの仕様により2タイプご指定頂けます。  
下記指定方法より型式をご指定下さい。

(例) ILV-01-70

フランジ指定	
CF70	→ 70
NW40	→ 40

\*改良のため予告なく仕様変更することがあります。

[www.arios.jp](http://www.arios.jp)

Vacuum & Plasma **ARIOS**

**アリオス株式会社**

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-20  
TEL 042(546)4811 FAX 042(546)4814  
E-mail : info@arios.co.jp